



Ung geared Slew bearings

	raceway diameter diamètre chemin de roulement	poids/weight	external diameter diamètre extérieur	centering diameter diamètre de centrage	internal diameter diamètre intérieur	centering diameter diamètre de centrage	diameter hole outer ring diamètre de perçage BE	diameter hole inner ring diamètre de perçage BI	number of bolt holes outer ring nombre de trous sur BE	number of bolt holes inner ring nombre de trous sur BI	number of grease holes nombre de graisseurs	Diameter diamètre	Diameter diamètre	diametral pitch	module	number of teeth	truncation	tang.load admiss.nominal	tang.load admiss.max.	internal clearance Axial/radial	internal clearance Axial/radial	curve / curve
	mm	kg	De mm	Dce mm	Di mm	Dci mm	Oe mm	Oi mm	ne	ni	n1	Ci mm	Ce mm	dp mm	m mm	z	km mm	Kn	Kn	Class1 mm	Class 2 mm	
013.25.0755.001	755	90	855	853-0,14	655	657+0,13	815	695	24	24	4	753	757							< 0,3	0 à 0,06	28
013.25.0855.001	855	101	955	953-0,14	755	757+0,13	915	795	28	28	4	853	857							<0,3	0 à 0,06	29
013.25.0955.001	955	115	1055	1053-0,17	855	857+0,14	1015	895	30	30	4	953	957							<0,3	0 à 0,06	30
013.25.1055.001	1055	128	1155	1153-0,17	955	957+0,14	1115	995	30	30	4	1053	1057							<0,3	0 à 0,06	31
013.25.1155.001	1155	139	1255	1253-0,20	1055	1057+0,17	1215	1095	36	36	6	1153	1157							<0,36	0 à 0,06	32
013.25.1255.001	1255	148	1355	1353-0,20	1155	1157+0,17	1315	1195	42	42	6	1253	1257							<0,36	0 à 0,07	33
013.25.1355.001	1355	161	1455	1453-0,20	1255	1257+0,20	1415	1295	42	42	6	1353	1357							<0,36	0 à 0,07	34
013.25.1455.001	1455	171	1555	1553-0,20	1355	1357+0,20	1515	1395	48	48	6	1453	1457							<0,36	0 à 0,07	35

Slew bearings with external gear


011.25.0755.001	755	128	898	755-0,14	655	657+0,13	816	695	24	24	4	753	757	882	9	98	-1			< 0,3	0 à 0,06	28
011.25.0855.001	855	145	997	855-0,14	755	757+0,13	916	795	28	28	4	853	857	981	9	109	-1			<0,3	0 à 0,06	29
011.25.0955.001	955	155	1096	955-0,17	855	857+0,14	1016	895	30	30	4	953	957	1080	9	120	-1			<0,3	0 à 0,06	30
011.25.1055.001	1055	171	1198	1055-0,17	955	957+0,14	1116	995	30	30	4	1053	1057	1180	10	118	-1			<0,3	0 à 0,06	31
011.25.1155.001	1155	190	1298	1155-0,20	1055	1057+0,17	1216	1095	36	36	6	1153	1157	1280	10	128	-1			<0,36	0 à 0,06	32
011.25.1255.001	1255	204	1398	1255-0,20	1155	1157+0,17	1316	1195	42	42	6	1253	1257	1380	10	138	-1			<0,36	0 à 0,07	33
011.25.1355.001	1355	222	1498	1355-0,20	1255	1257+0,20	1416	1295	42	42	6	1353	1357	1480	10	148	-1			<0,36	0 à 0,07	34
011.25.1455.001	1455	236	1598	1455-0,20	1355	1357+0,20	1516	1395	48	48	6	1453	1457	1580	10	158	-1			<0,36	0 à 0,07	35

Slew bearings with internal gear

012.25.0755.001	755	119	855	853-0,14	610	755-0,14	815	694	24	24	4	753	757	630	10	63				< 0,3	0 à 0,06	28
012.25.0855.001	855	137	955	953-0,14	710	855-0,14	915	794	28	28	4	853	857	730	10	73				<0,3	0 à 0,06	29
012.25.0955.001	955	149	1055	1053-0,17	810	955-0,17	1015	894	30	30	4	953	957	830	10	83				<0,3	0 à 0,06	30
012.25.1055.001	1055	165	1155	1153-0,17	910	1055-0,17	1115	994	30	30	4	1053	1057	930	10	93				<0,3	0 à 0,06	31
012.25.1155.001	1155	180	1255	1253-0,20	1010	1155-0,20	1215	1094	36	36	6	1153	1157	1030	10	103				<0,36	0 à 0,06	32
012.25.1255.001	1255	198	1355	1353-0,20	1110	1255-0,20	1315	1194	42	42	6	1253	1257	1130	10	113				<0,36	0 à 0,07	33
012.25.1355.001	1355	215	1455	1453-0,20	1210	1355-0,20	1415	1294	42	42	6	1353	1357	1230	10	123				<0,36	0 à 0,07	34
012.25.1455.001	1455	229	1555	1553-0,20	1310	1455-0,20	1515	1394	48	48	6	1453	1457	1330	10	133				<0,36	0 à 0,07	35



- ▶ : (n1) Conical lubricating nipple AM10 x 1 DIN 71412 (equispaced)
- ▷ : Filler plug

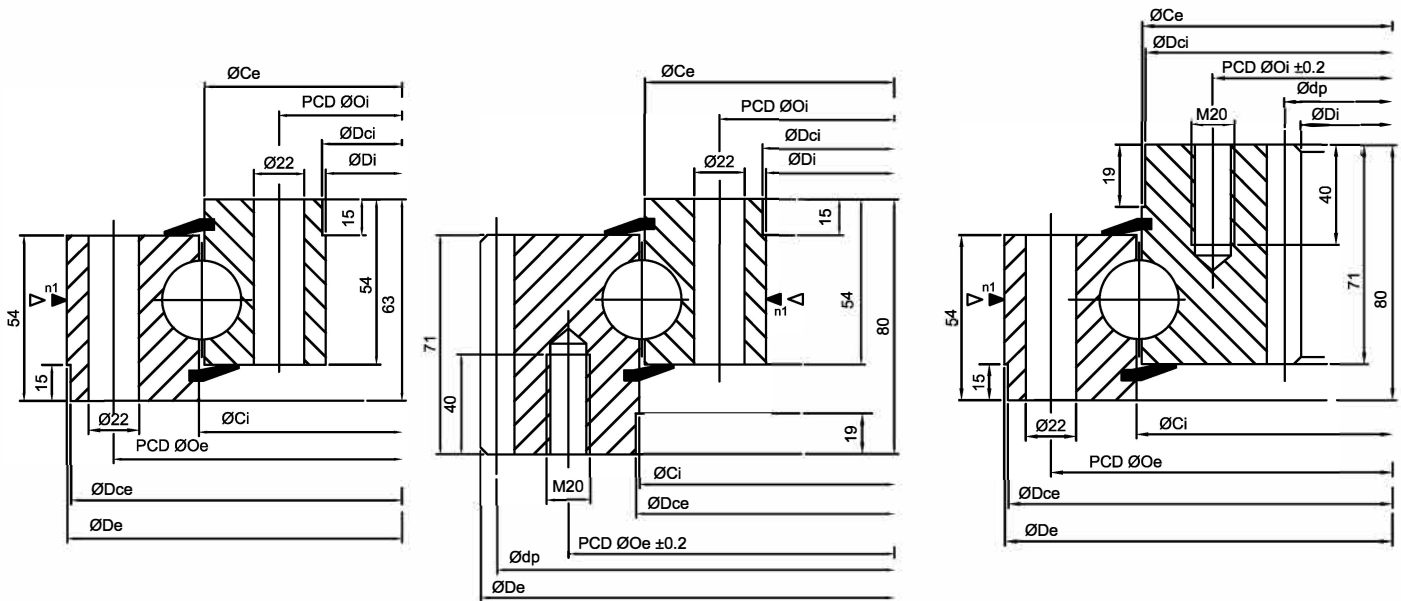

LOAD DIAGRAM

